

2-SIDIG BUNNTØMT CONTAINER

# 2SIDE SYSTEM 2000


**2000 L**  
Kapasitet

**800 Kg**  
Maks belastning

**1180 mm**  
Innkasthøyde



## TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG MÅL

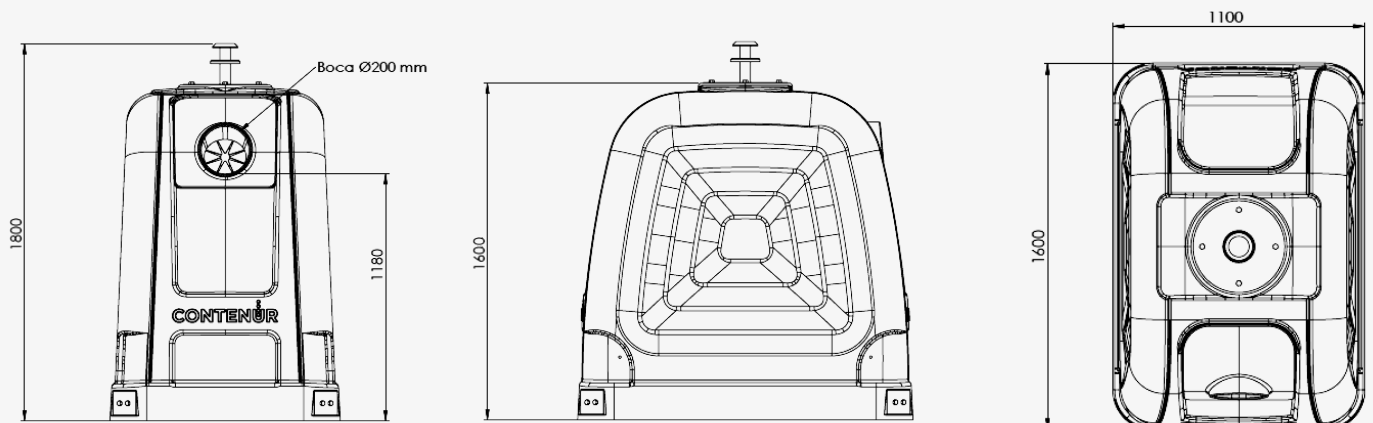

## 2-SIDIG BUNNTØMT CONTAINER

**2SIDE SYSTEM 2000****EGENSKAPER**

- Produsert i 100 % resirkulerbar rotasjonsstøpt HDPE som gjør at containeren tåler slag, støt og all slags vær.
- Produsert av miljøvennlige, resirkulerbare materialer.
- Ingen tungmetaller er brukt i fargepigmentene.
- Innkast i ulike størrelser gjør containeren egnet for alle fraksjoner.
- 100% resirkulerbar
- Behandling av komponentene med hvit sinkbelegg.

**SERTIFIKATER**

- Containeren innhar følgende sertifiseringer:
  - EN 13071 sertifisering
  - Standard 17001 Universell utforming
  - Sertifikat for Ecodesign, UNE-EN ISO 14006 Standard

**UTSTYR**

- Løftesystem: Kinshofer (mulig med 2-krok)
- Innkasthøyde på 1180mm imøtekommer universell utforming på åpne løsninger, samt på løsninger med tilgangsstyring når innkaståpning er plassert rett.
- Løftesystemet er laget av materiell som ikke ruster.
- Store flater for profilering.
- Overlappende bunnluker for å unngå at væske og avfall kommer ut.
- Innkast på 1 eller 2 sider

**VIDEO**

Skann eller klikk på QR-koden for å se produktvideo.

**2000****2800****3600**

2-SIDIG BUNNTØMT CONTAINER

# 2SIDE SYSTEM 2000

## TILVALG OG UTSTYR

Mulighet for å tilpasse containeren med ulike tilvalg anpasset for fraksjon, brukervennlighet og profilering.



PEDAL  
Tilvalg



FARGEVALG FOR FRAKSJONER




TILGANGSTYRING



INNKAST

Hengslet lokk, velg åpning bak innkast  
Åpent innkast Ø200 mm




LØFTESYSTEM  
2-krok  
Kinshofer



VELG PROFILERING  
På kropp: 445 x 480 mm  
I bunn: 480 x 215 mm



VELG INNKAST PÅ 1 ELLER 2 SIDER

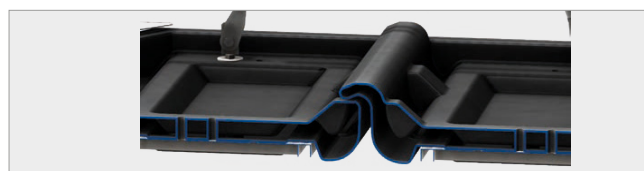

OVERLAPPENDE BUNNLUKER  
MED OPPSAMLINGSKAPASITET