

2-SIDIG BUNNTØMT CONTAINER

2SIDE SYSTEM 2800

2800 L

Kapsitet

1120 Kg


Maks belastning

1180 mm

Innkasthøyde



TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG MÅL

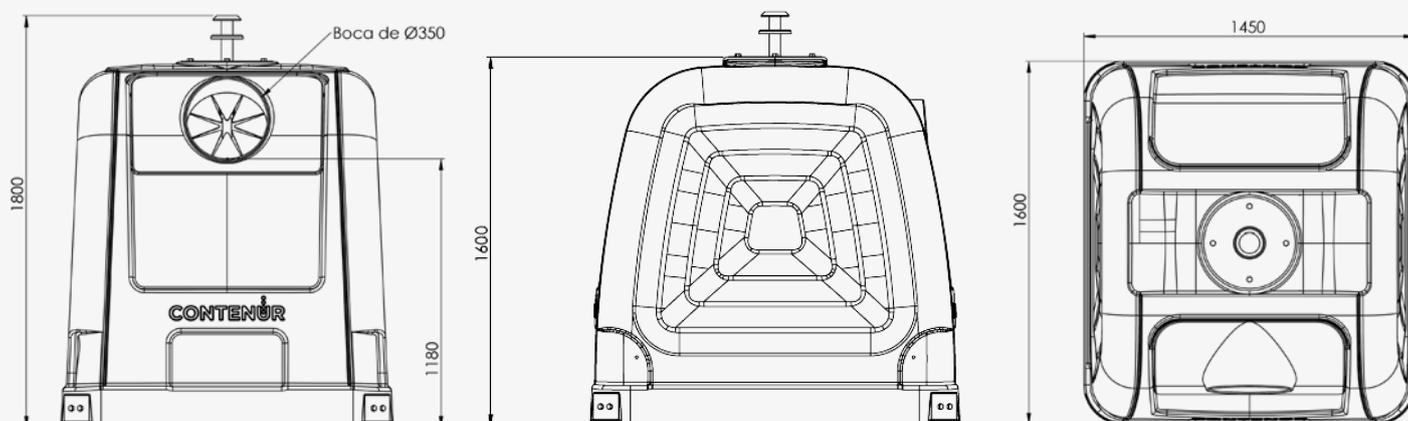

2-SIDIG BUNNTØMT CONTAINER

2SIDE SYSTEM 2800**EGENSKAPER**

- Produsert i 100 % resirkulerbar rotasjonsstøpt HDPE som gjør at containeren tåler slag, støt og all slags vær.
- Produsert av miljøvennlige, resirkulerbare materialer.
- Ingen tungmetaller er brukt i fargepigmentene.
- Innkast i ulike størrelser gjør containeren egnet for alle fraksjoner.
- 100% resirkulerbar
- Behandling av komponentene med hvit sinkbelegg.

SERTIFIKATER

- Containeren innhar følgende sertifiseringer:
 - EN 13071 sertifisering
 - Standard 17001 Universell utforming
 - Sertifikat for Ecodesign, UNE-EN ISO 14006 Standard

UTSTYR

- Løftesystem: Kinshofer (mulig med 2-krok)
- Innkashøyde på 1 180mm imøtekommer universell utforming på åpne løsninger, samt på løsninger med tilgangsstyring når innkaståpning er plassert rett.
- Løftesystemet er laget av materiell som ikke ruster.
- Store flater for profilering.
- Overlappende bunnluker for å unngå at væske og avfall kommer ut.
- Innkast på 1 eller 2 sider

VIDEO

Skann eller klikk på QR-koden for å se produktvideo.



2000



2800



3600

2-SIDIG BUNNTØMT CONTAINER

2SIDE SYSTEM 2800

TILVALG OG UTSTYR

Mulighet for å tilpasse containeren med ulike tilvalg anpasset for fraksjon, brukervennlighet og profilering.



PEDAL
Tilvalg



FARGEVALG FOR FRAKSJONER



TILGANGSTYRING



INNKAST

Hengslet lokk, velg åpning bak innkast
Åpent innkast Ø350 mm




LØFTESYSTEM
2-krok
Kinshofer



VELG PROFILERING
På kropp: 795 x 480 mm
I bunn: 480 x 215 mm



VELG INNKAST PÅ 1 ELLER 2 SIDER

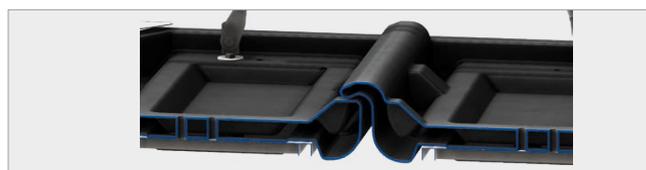

OVERLAPPENDE BUNNLUKER
MED OPPSAMLINGSKAPASITET