

2-SIDIG BUNNTØMT CONTAINER

2SIDE SYSTEM 3600


3600 L
Kapsitet

1440 Kg
Maks belastning

1180 mm
Innkasthøyde



TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG MÅL

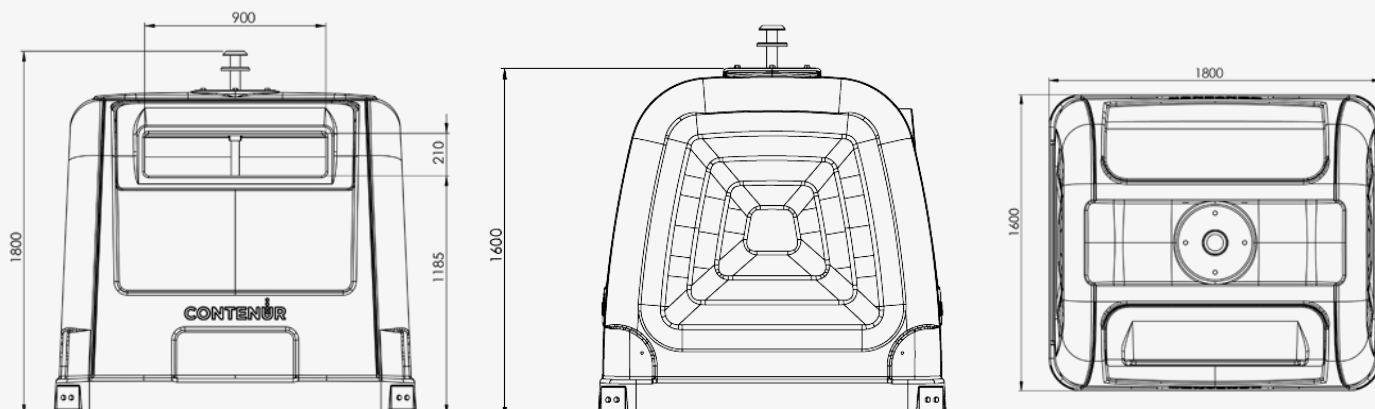

2-SIDIG BUNNTØMT CONTAINER

2SIDE SYSTEM 3600

EGENSKAPER

- Produsert i 100 % resirkulerbar rotasjonsstøpt HDPE som gjør at containeren tåler slag, støt og all slags vær.
- Produsert av miljøvennlige, resirkulerbare materialer.
- Ingen tungmetaller er brukt i fargepigmentene.
- Innkast i ulike størrelser gjør containeren egnet for alle fraksjoner.
- 100% resirkulerbar
- Behandling av komponentene med hvit sinkbelegg.

SERTIFIKATER

- Containeren innhar følgende sertifiseringer:
 - EN 13071 sertifisering
 - Standard 17001 Universell utforming
 - Sertifikat for Ecodesign, UNE-EN ISO 14006 Standard


UTSTYR

- Løftesystem: Kinshofer (og 2-krok)
- Innkasthøyde på 1180mm imøtekommer universell utforming på åpne løsninger, samt på løsninger med tilgangsstyring når innkaståpning er plassert rett.*
- Løftesystemet er laget av materiell som ikke ruster.
- Store flater for profilering.
- Overlappende bunnluker for å unngå at væske og avfall kommer ut.
- Innkast på 1 eller 2 sider

* For tilgangstyring og volumkontroll er høyden ca 135 cm. Lavere høyde krever utvikling og tilpassing.

VIDEO

Skann eller klikk på QR-koden for å se produktvideo.



2000



2800



3600

2-SIDIG BUNNTØMT CONTAINER

2SIDE SYSTEM 3600

TILVALG OG UTSTYR

Mulighet for å tilpasse containeren med ulike tilvalg anpasset for fraksjon, brukervennlighet og profilering.



PEDAL
Tilvalg



PROFILERING
På kropp: 1145 x 480 mm
I bunn: 580 x 215 mm



TILGANGSSTYRING BILDE




VELG INNKAST PÅ EN ELLER 2 SIDER



TILGANGSTYRING MED VOLUMKONTROLL



FARGEVALG FOR FRAKSJONER



LØFTESYSTEM
2-krok
Kinshofer



OVERLAPPENDE BUNNLUKER
MED OPPSAMLINGSKAPASITET



INNKAST
Hengslet lokk
Rektangulær slisse 900 x 200/1500 mm
2 innkast Ø200 mm / Ø300 mm