



# 2 SIDE SYSTEM

DEN ULTIMATE  
LØSNINGEN

CONTENÜR

STRØMBERGS®

# Den ultimate løsningen med innkast på 2 sider.

## **2SS® er en integrert og innovativ løsning**

som med sin fleksibilitet av tilpasninger er et optimalt produkt for kildesortering. Med sine muligheter for tilpasse funksjoner er containeren egnet for alle typer fraksjoner.



**Tre modeller**  
for å dekke alle markedsbehov.

---

Designet for å være **fullt integrert i bymiljøet**, med minimal bruk av offentlig plass.

---

Estetisk løsning, med et **sofistikert og innovativt design**.

**Ulike åpninger og innkast** for å gjøre kildesortering enklere.

---

Enkelt og trygt for innbyggerne, høyden på containerne **hindrer ikke sikten**.

---

Samsvar med **europpeisk standard EN-13071**.





# KVALITET

Produsert av rotasjonsstøpt polyeten med høy densitet (HDPE). Massefarget og produsert for å tåle påkjenning av både UV-stråler og vann.

**Fleksibel** og tåler  
støt og slag.

Designet for å tåle  
**lave temperaturer.**

**Utformet lett buet**  
for å unngå at avfall  
setter seg fast.

# 2SIDE SYSTEM



**Stille** ved bruk.

**Ingen rust**  
fra salt eller vann.


**Veier mindre enn metall**  
som gir mindre slitasje på  
løfteutsyr.

**Designet med "ribber"** for å  
garantere motstand mot  
røff behandling.

# DESIGN

Designet for å **passe godt inn i bymiljøet**. Produsert med et sofistikert og innovativt design, og med **miljøvennlige materialer**. Eksklusiv CONTENUR-design.




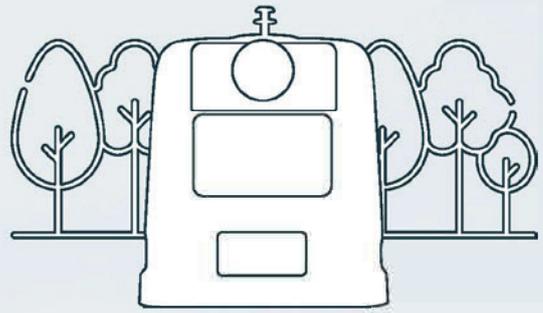

**Attraktiv og modern design,** myke linjer, estetisk, passer inn i bymiljøer.




**Redusert høyde** gir bedre sikt for trafikanter, innvånere og beboere. Økt sikkerhet for fotgjengere.



**Tilgjengelighet:**  
Åpningshøyde på 1180 mm.  
Sertifisert med UNE 170001 Universal Accessibility Certification.

# FUNKSJONALITET

Sertifisert i henhold til den europeiske standarden for bunnømte containere 13071. Det er i dag tusenvis av 2 side-containere i drift i ulike land. Det er en robust og holdbar løsning som krever minimalt med vedlikehold.

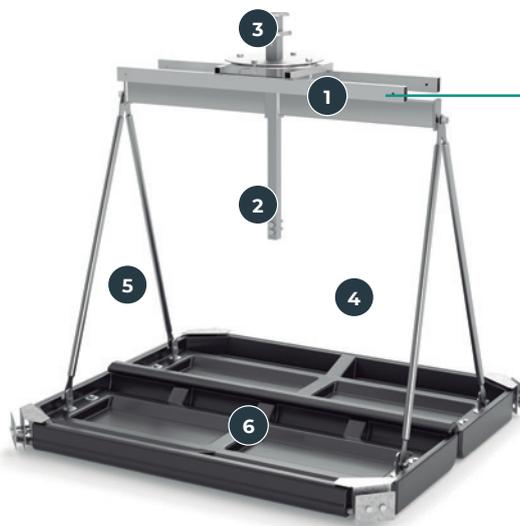

1. Forsterket tak
2. Senterrør
3. Løftesystem
4. Sidelister
5. Løftestenger
6. Forsterket bunnluke



### Overlappende bunnluker

Overlappende bunnluker forhindrer søl fra væske i avfallet og at sigevann trenger inn.



### Justeringsystem

På langs og på tvers

## ÅPNINGS- OG LUKKESYSTEM



Container



Forsterkende plater i hvert hjørne



Bunnklaffer



# BÆREKRAFT

2SS® er 100 % resirkulerbar. CONTENUR er forpliktet til å gi beholderne et nytt liv når de ikke lenger kan brukes ved å gjenbruke deler og materialer.



EN 13071

## EN 13071

2SS® er sertifisert etter EN 13071 som gjelder for Stasjonære avfallsbeholdere opptil 5000 l, topløftet og bunntømte containere. Med denne sertifiseringen har containeren gått gjennom og bestått ulike tester innenfor kvalitet og sikkerhet.



## OCS

Operation Clean Sweep®, et globalt initiativ i plastindustrien for å redusere potensiell lekkasje av pellets (primær mikroplast), i form av flis, skjell eller pulverisert harpiks, til miljøet. Vår OCS-sertifisering anerkjenner at CONTENUR, frivillig, er aktivt forpliktet til å redusere dette miljøavfallet ved å implementere en streng handlingsplan.





## ØKODESIGN – ISO 14006

Et ISO 14006-sertifikat beviser at CONTENUR har tatt i bruk et styringssystem for å identifisere, kontrollere og kontinuerlig forbedre miljøsidene av sine produkter og/eller tjenester. Vi skal også informere våre kunder om produkter som har inkludert designbaserte miljøforbedringer, i samsvar med standard UNE- EN ISO 14006.



## ENERGIEFFEKTIVITET – ISO 50001

CONTENUR bruker kun fornybare energikilder for å redusere CO2-utslipp. Et styringsprogram for energieffektiviteter er på plass for å beskytte miljøet, redusere nivået av energiforbruk og fremme ansvarlig forbrukerbruk, i samsvar med ISO 50001.



# TILPASNING



## GENERELLE FUNKSJONER

- Tre tilgjengelige volumalternativer: 2000L, 2800L, 3600L.
- Produsert av rotasjonsstøpt polyeten med høy densitet (HDPE). Massefarget og produsert for å tåle påkjenning av både UV-stråler og vann.
- Det brukes resirkulerbare og miljøvennlige materialer i produksjon.
- Det benyttes ikke tungmetaller i pigmentene ved farging.
- Kroppen er designet med "ribber" for å garantere motstand mot slag og støt.
- Tilvalg og tilpasning gjør at containeren passer til alle fraksjoner.
- Sertifisering EN 13071 garanterer kvalitet, holdbarhet og motstand til beholderen, samt sikkerhet i drift.

## Løftesystem



## Profilering



- Vekt: 164kg
- Kapasitet: 2000L
- Lastekapasitet: 800kg
- Åpningshøyde: 1180mm



- Vekt: 197kg
- Kapasitet: 2800L
- Lastekapasitet: 1120kg
- Åpningshøyde: 1180mm



- Vekt: 230kg
- Kapasitet: 3600L
- Lastekapasitet: 1400kg
- Åpningshøyde: 1180mm

## INNKAST PÅ TO SIDER


# 2000



- Løftesystem: Kinshofer (mulig med 2-krok).
- Innkasthøyde på 1180mm imøtekommer universell utforming.
- Løftesystemet er laget av materiale som ikke ruster.

- Store flater for profilering. 445x480mm og 480x215mm.
- Rund innkaståpning  $\varnothing$ 200mm, eller innkastluke med tilpasset åpning bak luke
- Hengslet lokk med mulighet for pedal.

## DIMENSJONER

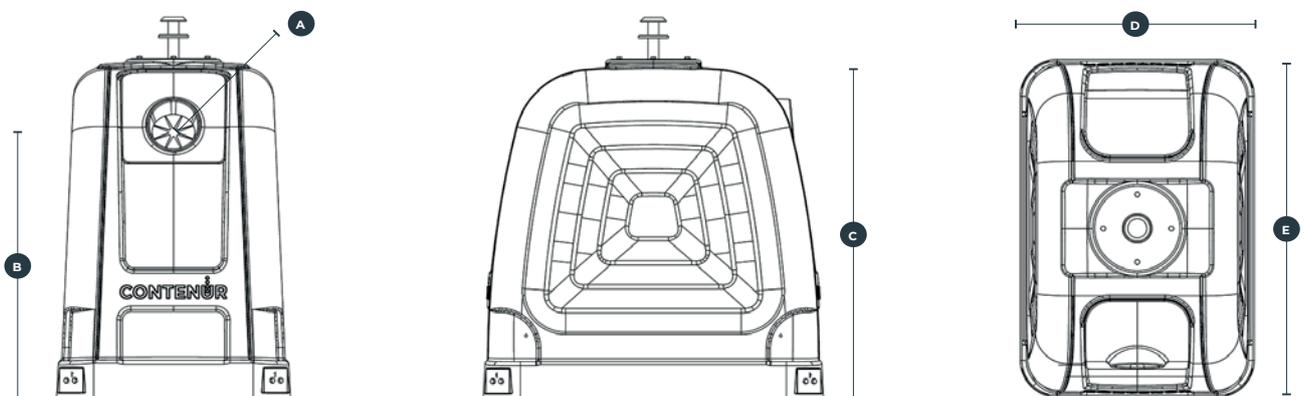

**A** > Åpning innkast 200mm | **B** > 1180 mm | **C** > 1600 mm | **D** > 1100 mm | **E** > 1600 mm



## INNKAST PÅ TO SIDER


# 2800



- Løftesystem: Kinshofer (mulig med 2-krok)
- Innkasthøyde på 1180mm imøtekommer universell utforming
- Løftesystemet er laget av materiale som ikke ruster.

- Store flater for profilering. 795x480mm og 480x215mm
- Rund innkaståpning Ø350mm, eller innkastluke med tilpasset åpning bak luke
- Hengslet lokk med mulighet for pedal

## DIMENSJONER

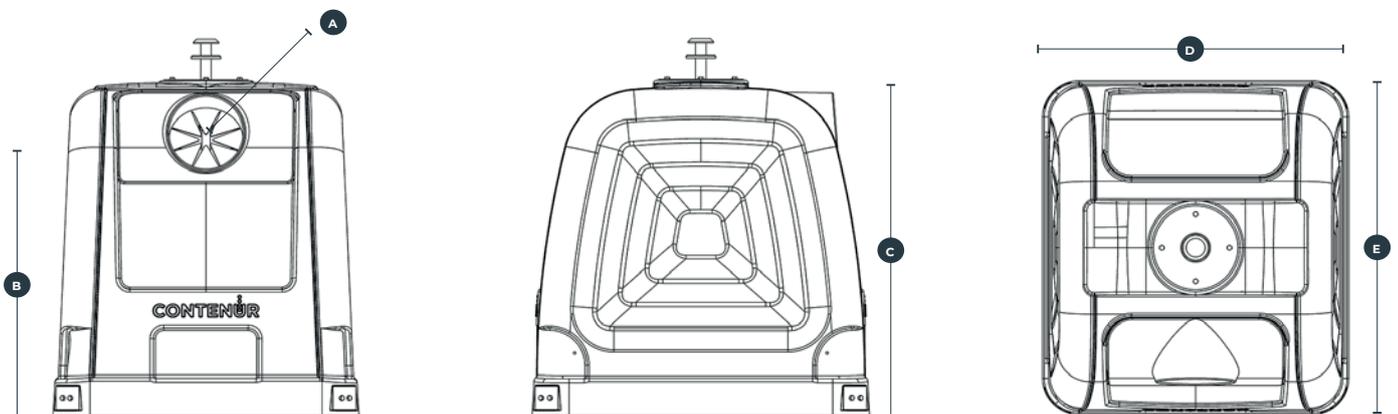

**A** > Åpning innkast 350mm | **B** > 1180 mm | **C** > 1600 mm | **D** > 1450 mm | **E** > 1600 mm




## INNKAST PÅ TO SIDER

# 3600



- Løftesystem: Kinshofer (mulig med 2-krok)
- Innkasthøyde på 1180mm imøtekommer universell utforming
- Løftesystemet er laget av materiale som ikke ruster.
- Store flater for profilering. 1145x480mm og 580x215 mm
- Rektangulær åpning 900x150/200mm  
Runde innkast 2xØ300mm  
eller innkastluke med tilpasset åpning bak luke
- Hengslet lokk med mulighet for pedal

## DIMENSJONER

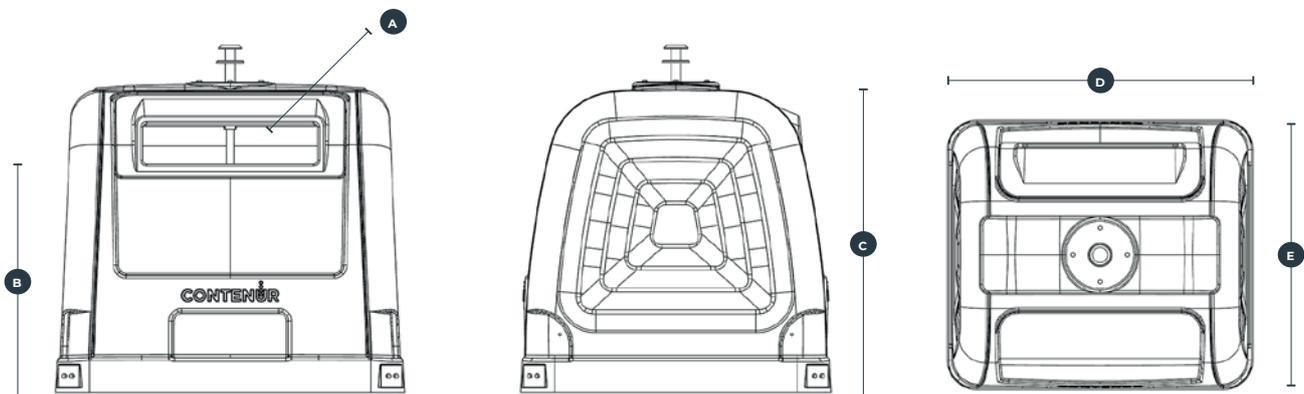

**A** > Rektangulær åpning: 900x150/200mm Runde åpninger 2x300mm | **B** > 1180 mm | **C** > 1600 mm | **D** > 1600 mm | **E** > 1600 mm



# TILVALG OG UTSTYR



## ULIKE INNKASTÅPNINGER

Åpninger for ulike typer avfall: papir, glass, emballasje, organisk avfall, restavfall.

- Runde åpninger Ø200, 300 og 350 mm.
- Rektangulær åpning 900 x 150/200mm
- Ved bruk av luke er innkaståpninger fleksible



## TELESKOPSTANG

Reduserer lengden på åpningsstangen til bunnlukene, noe som reduserer blokkering inne i containeren. For eksempel trenger papir og papp den gitte plassen slik at åpningen ikke hindres.



## LØFTESYSTEM

Løftesystem tilgjengelig for forskjellige systemer:

- 2-krok
- Kinshofer.



## MANUELL LÅS

Lar brukerlokket åpnes ved hjelp av en manuell nøkkellås.

**PROFILERING**

Mulighet for å profilere containeren med et klistremerke. Tydelig merking med igjenkjenning av farger og ikoner gir bedre utsorteringsgrad

Tilgjengelige dimensjoner:

2000 L Øvre del: 445 x 480 mm

2000 L Nedre del: 480 x 215 mm

2800 L Øvre del: 795 x 480 mm

2800 L Nedre del: 480 x 215 mm

3600 L Øvre del: 1145 x 480 mm

3600 L Nedre del: 580 x 215 mm

**INNKAST PÅ BEGGE SIDE**

Mulighet for innkast på både forside og bakside av containeren. Bedre brukervennlighet og avfall vil bli mer jevnt fordelt i containeren.

**FARGEVALG**

Standard lys grå, mørkegrå og mørkegrønn. Andre farger på forespørsel.

**PEDAL**

CONTENÜRs patenterte design lar ikke bredden på containeren bli større ved bruk av pedal.

**VOLUMKONTROLL**

Med volumkontroll begrenses mengden avfall som kastes hver gang luken åpnes. Løsning gir høyere innkast enn 1180mm



**CONTENUR har designet,  
produsert, levert og vedlikeholdt avfallsbeholdere  
som forbedrer livskvalitet, bærekraft og  
estetikk i hele Europa i mer enn 35 år.**

CONTENUR har et bredt tilbud av tjenester, inkludert rådgivning om riktig implementering av produktene og integrert vedlikehold av containere, integrert forvaltning av avfallsbeholdere, rekreasjonsområder, idrettsområder og lekeplasser i byene der de opererer.

Råd fra fagfolk er et nøkkelpunkt i prosessen for å sikre at valget og den påfølgende implementeringen av produktet valgt av kunden blir vellykket.



# 2SIDE SYSTEM

CONTENÜR

[WWW.CONTENUR.CO.UK](http://WWW.CONTENUR.CO.UK)



**STRØMBERGS®**

[STROMBERGS.NO](http://STROMBERGS.NO)

