



KVALITET FOR NORDISKE FORHOLD

Beholderen er utviklet i Sverige med fokus på Nordisk klima. I tillegg oppfyller PWS-beholdere alle europeiske standarder og er sertifisert i henhold til verdens strengeste kvalitetsstandard, RAL-GZ 951/1.

For enkelte beholdere garanterer vi høyere belastning enn standard, ref tekniske data. Med så høy belastningsevne er beholdere derfor godt egnet for fraksjoner som GME, hvor innsamlingsvekt kan bli høy. I tillegg er beholderen motstandsdyktig mot ytre påvirkninger som vær, bruk og tømning.

Beholderen har mange tilvalg slik at den kan benyttes til alle fraksjoner. Lokk-i-lokk funksjoner og gravitasjonslås er noen av de mest brukte tilvalgene for å tilpasse beholderen til både brukeren og fraksjonene som skal benyttes.


TILVALG

- Låsealternativer
- Ulike innkast
- Sik-Mak lokk
- Lokk-i-lokk
- Profilering / Identifikasjon
- Ulike klips
- Alternativ for hjul
- Lyddemping
- BIO select
- Spesialfunksjoner / Tilbehør

TEKNISK DATA

Volum (L):	120
Egenvekt ca. (kg):	9 kg
Totalvekt maks. (kg):	60 kg (EN-840 standarden sier 110 kg)
Materiale:	HDPE, UV-stabilisert
Hjul:	2 gummi hjul Ø 200 mm Korrosjonsfri stålaksel
Lokk / Beholder:	2 lokkplugger Lokk med gripekant og håndtak i midten av lokket
Helhåndtak:	ca. Ø 27 mm Integrert fottrinn som standard
Sertifisering:	EN 840, RAL GZ 951/1
Sporing:	RFID Chipnest

Standardfarger:

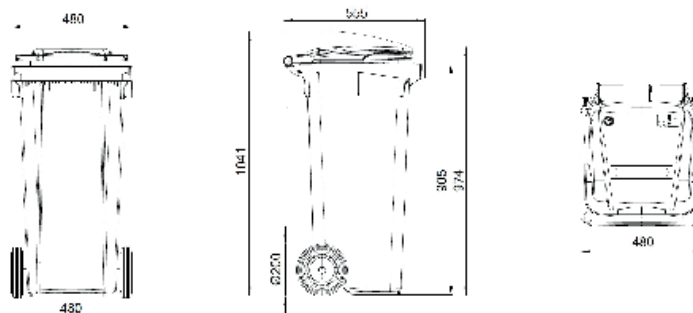

Produktene inneholder ingen stoffer på SVHC-listen fra European Chemicals Agency (ECHA).

Tilvalg



Alternativer for lås



Alternativer for innkast



Profilering / Identifikasjon



Alternativer for hjul



Hjul Ø 250 mm

Lyddemping



Lyddemping lokk ved lukking



Lyddemping lokk ved åpning



Lyddemping hjul

Biofunksjoner



Hullmønster på sidene BIO SELECT



Ventiler på sidene BIO SELECT



Lokk med biofilter



Flere fraksjoner i en beholder

MGB 240, MGB 370 og MGB 660 leveres også som Quattro Systembeholdere. Et system for å dele inn opptil fire fraksjoner i én beholder.

Systemet er fleksibelt og gjennomtenkt med muligheter for stor fleksibilitet og brukervennlighet. Beholderen deles i to med en skillevegg, hvor man deler inn ytterligere med mindre beholdere for å kunne benytte flere fraksjoner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om systemet.


STRØMBERGS®