

LÅSBART BIOSKAP

VCOCON

VCocon er et beholderskap egnet for bruk til matavfall. Løsninger sikrer mot skadedyr og kan utstyres med elektronisk adgangskontroll for bedre kontroll av bruk.

Skapet er designet for å passe sammen med andre løsnignen fra Vconsyst og står stabilt på en bunnplate med betongfot.

Egenskaper

- Den buede oversiden gjør at vann renner lett av, og det blir mindre attraktivt å plassere avfall oppå lokket.
- Enkel å rengjøre både innvendig og utvendig.
- Ergonomisk utformet for alle brukere



Front- og sideveggene på kabinettet er laget av 3 mm tykt Sendzimir-stål, med et sinkbelegg på 275 g/m². Overflaten er belagt med primer, pulverlakk og eventuelt en ekstra antigraffiti-coating. Alle kuttete kanter er brettet innover, slik at ingen åpne platekanter er synlige.

Innkastlokk

Innkaståpningen på Cocon er beskyttet av et låsbart innkastlokk som er integrert i fronten. Håndtaket er innebygd i lokket. Lokket er ergonomisk utformet med riktig høyde og lav åpningskraft.

Soft open & close

Lokket er balansert med et fjærsystem som gjør at motstanden ved åpning blir minimal. Lokket lukker seg automatisk ved hjelp av tyngdekraft, men forsinket, slik at brukeren får tid til å kaste avfallet. For å unngå skader og støy støttes lokket i lukket posisjon av gummistøtfangere.

Innkaståpning

Åpningen måler 250 x 200 mm. Dette gjør det enkelt å legge inn standard 10-liters matavfallsposer. Åpningen er plassert slik at avfallet alltid havner i den interne mini-rollecontaineren.


Tilgang med chiplock

Cocon kan utstyres med en elektronisk lås basert på Chiplock-systemet. Brukeren kan da åpne innkastet ved å bruke et adgangskort og kan kobles mot PAYT (Pay as you throw)

Ergonomi for renovatør


I tillegg til enkel låsbetjening er uttak av avfallsbeholderene gjort mer komfortabelt ved at designet gir ekstra plass over håndtaket. Dette gjør at containeren kan roteres direkte rundt hjulakslingen uten først å trekkes ut horisontalt.

Deretter kan containeren transporteres til renovasjonsbilen, tømmes og settes tilbake i skapet. Containeren plasserer seg automatisk riktig på innsiden. Til slutt lukkes døren, som automatisk låses ved hjelp av fjærkraft. Alle trinn kan utføres også med arbeidshansker på.

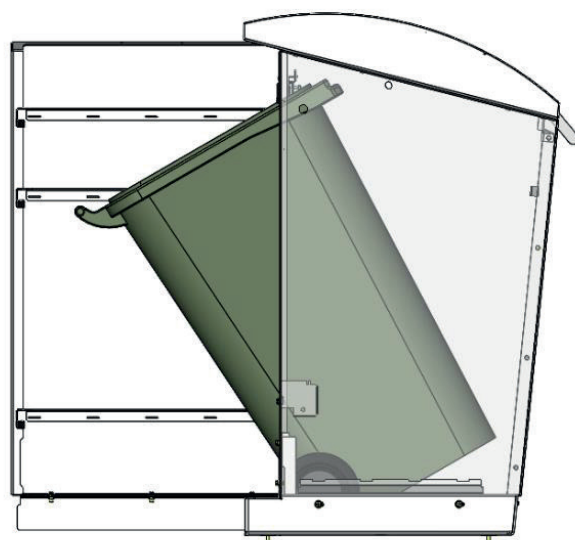

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- 1 Innkastlokk
- 2 Tak
- 3 Sidepanel venstre
- 4 Lås serviceluke
- 5 Gummistøtfangere
- 6 Serviceluke
- 7 Modellskilt
- 8 Kortleser elektronisk lås
- 9 Sidepanel høyre
- 10 Bunnplate

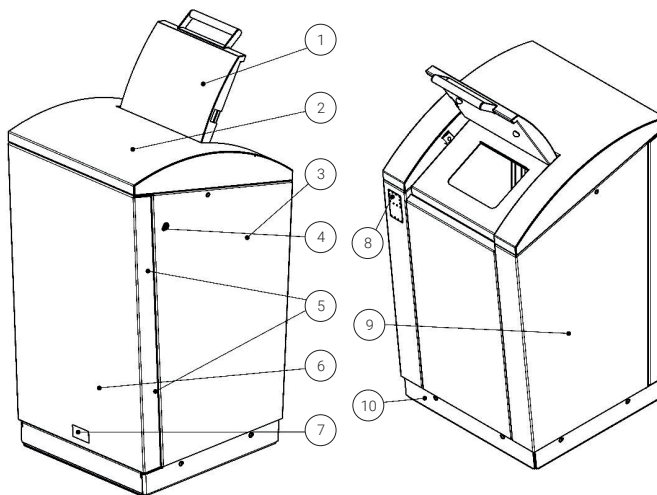

Utvendige mål og vekt

- Utvendige mål (Bredde x Dybde x Høyde): 700 x 789 x 1301 mm
- Vekt (uten betongfot): 136 kg

Innkaståpning

- Mål (Bredde x Dybde): 250 x 200 mm
- Lås innkast: Elektronisk lås (tilvalg)
- Betjeningshøyde (fra bakkenivå): 950 mm

Materialer

- Tak og innkastlokk: Rustfritt stål 304, 2 mm
- Serviceluke inkl. avstivningsribber: Stål, 2 mm (Sendimir)
- For- og sidevegger: Stål, 3 mm (Sendimir)
- Bunnplate: Stål, 4 mm (varmgalvanisert iht. NEN1461)
- Festemateriell: Rustfritt stål og galvanisert stål
- Håndtak, låsstang, fjær: Rustfritt stål

Overflatebehandling

- Ståldeler behusning: Varmgalvanisert + primer + pulverlakk
- Bunnplate i stål: Fullbad varmgalvanisert (EN1461)
- Pulverlakk: Etter ønsket RAL eller hammerlakkfarge
- Antigraffiti: Polyuretan, glatt høyglans

Egnet for avfallsebholdere:

- 140 L (B x D x H): 505 x 583 x 1080 mm
- 240 L (B x D x H): 580 x 728 x 1019 mm

Betongfot

- Mål (B x D x H): 740 x 740 x 100 mm
- Vekt: 130 kg
- Gjengehylser: 4 stk M8 x 35

Måltegning

