



FINNCONT[®] Ikon

Semi nedgravd avfallsløsning

FINNCONT[®]
CONTINUITY


STRØBERGS[®]
STROMBERGS.NO

En stilfull og trygg løsning for avfallshåndtering

Finncont® Ikon er den ideelle løsningen for moderne avfallshåndtering, med en kombinasjon av elegant design, høy kapasitet og uovertruffen kvalitet. Enten det er for små boligsameier eller store næringseiendommer, tilbyr Ikon en fleksibel løsning som både er funksjonell og estetisk tiltalende.

Beholderne kan skreddersys med forskjellige paneler for å passe inn i alle typer miljøer. For ekstra brukervennlighet er 5000-modellen også tilgjengelig med to separate rom for ulike avfallsfraksjoner – perfekt for effektiv kildesortering.

Finncont® Ikon-beholdere er testet i henhold til EN 13071-standarden, som garanterer kvalitet og sikkerhet. De robuste materialene sikrer at beholderne tåler slag og påkjenninger, samtidig som lokket forblir solid selv under tung snølast.

Finncont® Ikon er også designet for enkel bruk, med lave fyllingshøyder og ergonomisk tilpasning for alle brukergrupper. Sammen med muligheten for å redusere tømmekostnader og optimalisere avfallshåndtering, gjør dette Finncont® Ikon til den ideelle løsningen for moderne, miljøbevisst avfallshåndtering.

5000-
modellen kan
deles inn i to
fraksjoner



Bærekraft og brukervennlighet

EDP miljødeklarasjon er tilgjengelig for hele Finncont Ikon-produktfamilien. EPD (Environmental Product Declaration) er en uavhengig, tredjepartsverifisert miljødeklarasjon som viser produktets totale klimaavtrykk gjennom hele livsløpet – fra råvareuttak til avhending.

Finncont® Ikon er spesielt designet for å være en del av den sirkulære økonomien, og er laget av resirkulerbare materialer.

Finncont® Ikon gjør det mulig å samle flere avfallstyper på en kompakt og effektiv måte. Dette reduserer antall tømminger og kutter kostnader, samtidig som det reduserer miljøbelastningen.

Takket være bruken av PE-materialer i kombinasjon med god design, er tømming nesten lydløs, noe som er spesielt viktig i tettbygde områder hvor støy kan være en utfordring. Dette gjør Finncont® Ikon til et ypperlig valg for kommuner og borettslag som ønsker å redusere støyforurensning.

Velg Finncont® Ikon for en miljøvennlig og pålitelig avfallshåndteringsløsning som kombinerer stil, funksjonalitet og lang levetid. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon og finn ut hvordan Ikon kan møte dine behov!

*Finncont® Ikon har
markedsnavnet Finncont®
Luowia i andre
Europeiske markeder.*

Alle containere
innkashøyde
etter krav om
universell utforming



Finncont® Ikon



Standard innkaståpninger

	5000 serien	3000 serien	1300 -serien
Restavfall, plast-emballasje, tekstil	Ø500 mm – Ø300 mm	Ø450 mm - Ø300 mm	Ø300 mm
Matavfall	Ø225 mm	Ø225 mm	Ø225 mm
Papp, papir og drikkekartong	450x150 mm	380x150 mm	300x150 mm
Glass- og metall-emballasje	Ø200 mm – Ø160 mm	Ø200 mm – Ø160 mm	Ø200 mm – Ø160 mm
Trommelinnkast	60 l 35/40 l		

Alle containere imøtekommer innkasthøyde etter krav om universell utforming. Andre åpninger kan leveres på forespørsel.

Valg for kledning


Trekompositt Stone Grey (standard), aluminium eller malt aluminium (tilgjengelig i RAL-farger). Ikon er også stilfull uten kledning.

Tilvalg

Lås, "lokk-i-lokk" med lås (elektronisk eller manuell), inndeler for å ha to fraksjoner i en modul.

Finncont® Ikon Link sammenkobling

Skap et helhetlig inntrykk ved å koble de runde Ikon containerne sammen med "Link"-profiler.

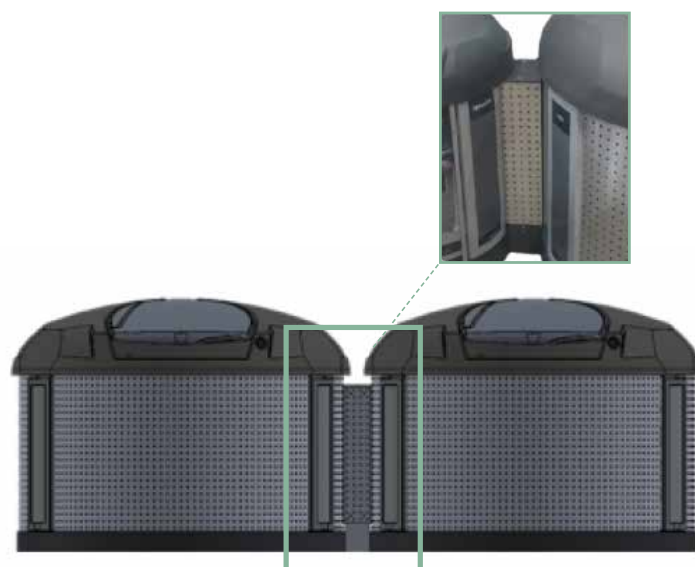


Link-profiler til Finncont Ikon

Løftesystem


Tømming skjer med 1-krok system etter tråsekkprinsippet. Løsningen er også tilpasset bunntømte løftecontainere som tømmes med 1-krok, 2-krok og Kinshofer løftesystem.

5000 og 3000 modellene har Kinshofer og 2-kroksystem.

1300-modellene bruker løftestopper eller 1-krok.



Kinshofer



2-krok



1-krok



Løftestopper

Løftesekk

5000/5000



3000/3000



1300/1300



Finncont® Ikon
bruker som standard
løftesekker som er
festet til
hovedlokket.

Modell med løftesekk	Nominelt volum (L)	Effektivt volum (L)	Maks vekt (kg)	Diameter (mm)	Høyde (mm)	Total høyde (mm)	Dypde grop (m)
Finncont® Ikon 5000/5000 Dyp	5000	4873	2004	1690	1250	2800	1,5
Finncont® Ikon 3000/3000 Dyp	3000	2884	1484	1350	1220	2750	1,5
Finncont® Ikon 1300/1300 Dyp	1300	1255	650	920	1150	2650	1,5

Hard løftecontainer

Løftecontainerne installeres i Finncont® Ikon kildesorteringscontainere i stedet for løftesekker. Løftecontainerne er egnet for sikker innsamling av alle typer avfall. Løftecontainerne finnes i størrelser fra 500 til 4000 liter.

De minste løftecontainerne, 500 og 800 liter, er spesielt egnet for innsamling av bioavfall. Deres maksimale løftekapasitet (SWL) er henholdsvis 510 kg og 780 kg, noe som er blant de sterkeste på markedet. Strukturen i løftecontainerne forhindrer at containerne buler ut, noe som gjør det enklere å tømme avfallet, selv om vinteren.

Løftecontainerne passer til de flere lignende typer avfallsbrønner på markedet.



Ekstra høy løftekapasitet og stabilitet på 1300-modellen egnet for matavfall.




Finncont® Ikon-beholdere er testet i henhold til EN 13071-standarden. Testresultatene bekrefter at beholderen tåler støt og at lokket ikke bøyer seg under store mengder snø.



1300-serien med løftestropper og 1-krok

Modell	Nominelt volum (L)	Effektivt volum (L)	Maks vekt (kg)	Diameter / med lokk (mm)	Høyde / Kinshofer (mm)	Høyde / 2-hook (mm)	Høyde / 1-hook (mm)	Diameter (mm)	Diameter / med lokk (mm)
1300/800 kort	500	460	510	~1480	NN	NN	~1720	~790	~848
1300/1300	800	786	780	~2460	NN	NN	~2720	~790	~848
3000/2000 kort	1200	1136	1236	~1420	~2045	~1785	NN	~1130	~1280
3000/3000	2200	2162	1724	~2460	~3092	~2835	NN	~1130	~1280
5000/3000 kort	2300	2109	1716	~1450	~2136	~1810	NN	~1490	~1645
5000/5000	4000	3852	1777	~2500	~3093	~2880	NN	~1490	~1645

Finncont® Ikon Kort

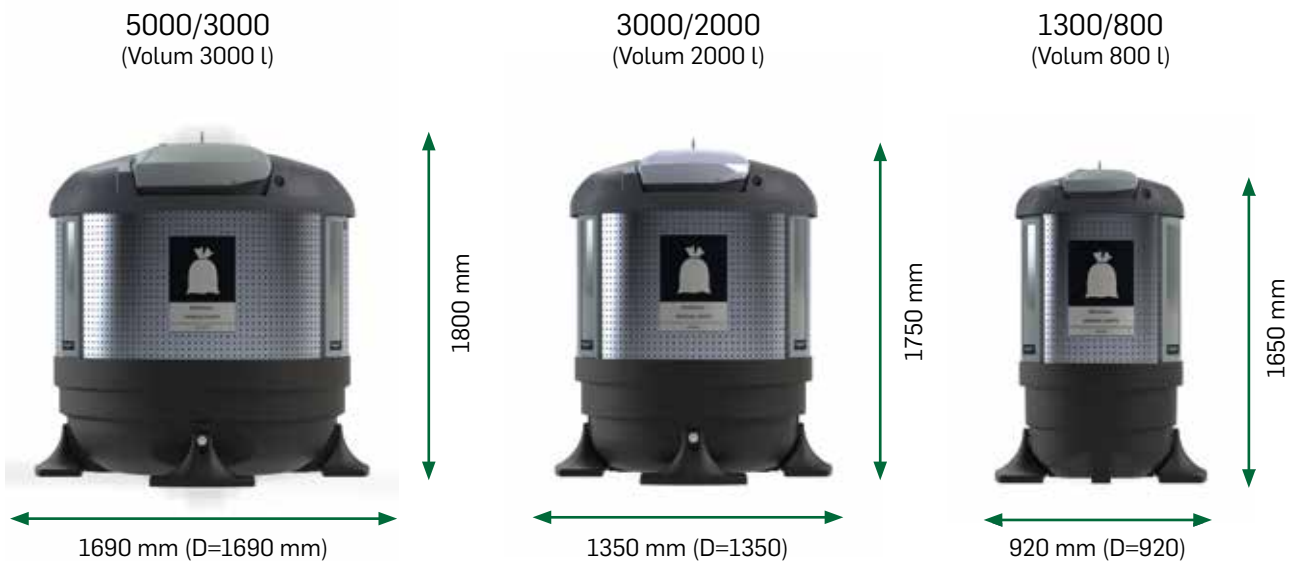

Finncont® Ikon Kort modell er en container som passer inn hvor det er begrensninger i forhold på dybde på for graving av grop. Her vil en dybde på 0,5 meter gi mye ekstra plass til tross for lav grop.

Finncont® Ikon er det mest stilige og trygge valget når du trenger en avfallshåndteringsløsning med stor kapasitet. Ikon passer både for små og store eiendommer. Beholderne kan tilpasses med forskjellige paneler for å passe inn i omgivelsene. **5000-modellen er også tilgjengelig med to separate rom for ulike avfallsfraksjoner.**

Finncont® Ikon-beholdere er testet i henhold til EN 13071-standard. Testresultatene bekrefter at fyllingskapasiteten er kontrollert, at beholderen tåler støt og at lokket ikke bøyer seg under store mengder snø.

TESTET ETTER
EN 13071 STANDARD

Tilvalg

Lås, "lokk-i-lokk" med lås (elektronisk eller manuell), inndeler for å ha to løftecontainere i en modul.

Valg for kledning

Trekompositt Stone Grey (standard), aluminium eller malt aluminium (tilgjengelig i RAL-farger). Ikon er også stilfull uten kledning.




Finncont Ikon kan også leveres helt uten kledning

Modell	Nominelt Volum (L)	Effektiv volum (L)	Maks. vekt (kg)	Diameter (mm)	Høyde (over bakken) (mm)	Tot. høyde (mm)	Dybde grop (m)
Finncont® Ikon 5000/3000 Kort	3000	3048	1577	1690	1250	1800	0,5
Finncont® Ikon 3000/2000 Kort	2000	1814	1312	1350	1220	1750	0,5
Finncont® Ikon 1300/800 Kort	800	795	617	920	1150	1650	0,5

Finncont® Ikon Overflate

Over bakken

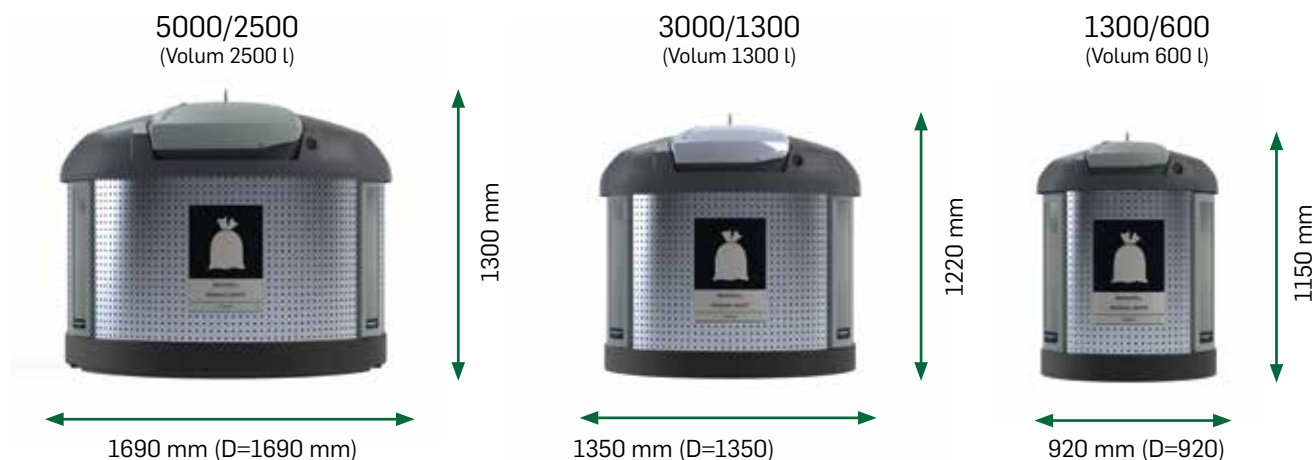

Finncont® Ikon er det mest stilige og trygge valget når du trenger en avfallshåndteringsløsning med stor kapasitet. Ikon passer både for små og store eiendommer. Beholderne kan tilpasses med forskjellige paneler for å passe inn i omgivelsene. **5000-modellen er også tilgjengelig med to separate rom for ulike avfallsfraksjoner. Kontakt oss for mer informasjon.**

Finncont® Ikon-beholdere er testet i henhold til EN 13071-standard. Testresultatene bekrefter at fyllingskapasiteten er kontrollert, at beholderen tåler støt og at lokket ikke bøyer seg under store mengder snø.



Tilvalg

Lås, "lokk-i-lokk" med lås (elektronisk eller manuell), inn-deler for å ha to løftecontainere i en modul.

Valg for kledning

Trekompositt Stone Grey (standard), aluminium eller malt aluminium (tilgjengelig i RAL-farger). Ikon er også stilfull uten kledning.

PERFEKT FOR Å
KOMPLETTERE MED
FLERE FRAKSJONER
I ETTERTID

Modell	Nominelt volum (L)	Effektivt volum (L)	Maks. vekt (kg)	Diameter (mm)	Høyde (mm)
Finncont® Ikon 5000/2500 Overflate	2500	2270	961	1690	1300
Finncont® Ikon 3000/1300 Overflate	1300	1315	1224	1350	1220
Finncont® Ikon 1300/600 Overflate	600	580	601	920	1150

Finncont® Ikon Delt container

Dyp 5000/5000
(Volum 2 x 2500 l)



Kort 5000/3000
(Volum 2 x 1500 l)



Overflate 5000/2500
(Volum 2 x 1200 l)



Finncont® Ikon delt container leveres med to separate løftesekker og en skillevegg. Skilleveggen er tilgjengelig for alle containere i Finncont Ikon 5000- og 3000-serien. Ikon 5000 Dyp kan også suppleres med en delt løftepose hvis man ser endret behov etter installasjon.

I en delt beholder kan du samle to ulike avfallsfraksjoner. Det finnes flere ulike innkaståpninger å velge mellom, fra runde (f.eks. glass) til brede (f.eks. papiremballasje).

Se tabell for innkaståpninger

Tilvalg

Lås, "lokk-i-lokk" med lås (elektronisk eller manuell), inn-
deler for å ha to løftecontainere i en modul.

Valg for kledning

Trekompositt Stone Grey (standard),
aluminium eller malt aluminium (tilgjengelig i
RAL-farger). Ikon er også stilfull uten kledning.



Modell	Nominelt volum (L)	Effektivt volum (L)	Maks vekt (kg)	Høyde (over bakken) (mm)	Tot. høyde (mm)	Dybde grop (m)
Finncont® Ikon, Dyp	2500 x 2	2407 x 2	1108 x 2	1250	2800	1,5
Finncont® Ikon, Kort	1500 x 2	1500 x 2	1081 x 2	1250	1800	0,5
Finncont® Ikon, Overflate	1200 x 2	1200 x 2	1022 x 2	-	1300	0

Finncont® Ikon Retro-fit



Med Finncont® Ikon Retro-fit kan du oppgradere din gamle avfallsbeholder. Ved å oppdatere beholderens utseende forbedrer du også brukersikkerheten til Finncont® Ikon's høye standarder.

Retro-fit passer til de fleste beholdere.

Retro-fit inkluderer: nytt lokk med valgt innkaståpning, nytt løftesystem og ny løftesekk.



Før



Etter



TILVALG

ADGANGSKONTROLL

Alle Finncont avfallscontainere kan installeres med adgangskontroll, enten med tradisjonell nøkkellås eller elektronisk adgangskontroll. I 2025 lanseres esyloq™ for Finncont containere.

Du kan åpne esyloq™ med RFID-brikke (keyfob) eller APP. Tilhørende skyløsning gir full oversikt over status og brukeratferd. Man får bedre kontroll over hvem som åpner containerne og ikke minst hvor ofte de forskjellige containerne brukes. Adgangskontrollsystemer er et godt verktøy for å bidra til bedre kildesortering.



NIVÅMÅLING

Ved å ha kontroll på fyllingsgraden i en container kan avfall hentes når containeren er full i stedet for på en fastsatt dag. På denne måten unngår man overfylling eller at man tømmer halvfulle containere. Ved å effektivisere tømmerrutinene blir det mindre kjøring og i større systemer mulig å redusere antall kjøretøy. Oppnår man færre tømminger er sjansen stor for at man samtidig oppnår lengre levetid på containerne.


Alle Finnconts avfallscontainere kan installeres med Adambi nivåmålere. Adambi nivåmålere kan også kobles opp mot system for ruteplanlegging.



FRAKSJONSMERKING

Finnconts avfallscontainere kommer med standard merking etter nasjonal merkeordning. Skiltene er laget i et materiell med refleks som gir god synlighet.

Det er mulig å bestille egne skilter med for eksempel profilering av egen logo eller skilter med punktskrift.

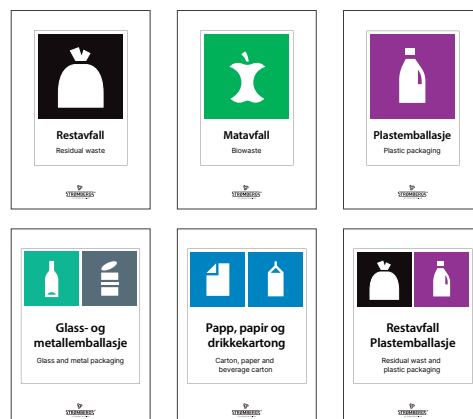



Strømbergs AS

Kildesorteringsløsninger og emballasje for ombruk.

Fremtiden er avhengig av bedre sortering og at vi er mer bevisste på å redusere avfallsmengden. Vi har i over 25 år hjulpet store og små bedrifter med skreddersydde løsninger for å håndtere avfallet.

Strømbergs har fokus på kostnadseffektive og praktiske løsninger med store krav til estetikk og funksjon. Vi tilbyr innsamlingsutstyr, avfallbeholdere, returpunkter, beholdere for risikoavfall og løsninger for emballasjesortering. Du finner også flere andre miljøvennlige og moderne løsninger på vår hjemmeside.

I 2004 ble Strømbergs AS Miljøfyrtårnsertifisert og vi stiller svært strenge krav til våre produsenter om gode systemer for bl.a. gjenvinning og resirkulering i forbindelse med produksjonen.



Kontakt oss:

✉ office@strombergs.no

☎ Telefon: 64 80 29 00

🌐 www.strombergs.no