



KVALITET FOR NORDISKE FORHOLD

Beholderen er utviklet i Sverige med fokus på Nordisk klima. I tillegg oppfyller PWS-beholderne alle europeiske standarder og er sertifisert i henhold til verdens strengeste kvalitetsstandard, RAL-GZ 951/1.

For enkelte beholdere garanterer vi høyere belastning enn standard, ref. tekniske data. Med så høy belastningsevne er beholderne derfor godt egnet for fraksjoner som GME, hvor innsamlingsvekt kan bli høy. I tillegg er beholderen motstandsdyktig mot ytre påfristninger som vær, bruk og tømning.

Beholderen har mange tilvalg slik at den kan benyttes til alle fraksjoner. Lokk-i-lokk funksjoner og gravitasjonslås er noen av de mest brukte tilvalgene for å tilpasse beholderen til både brukeren og fraksjonene som skal benyttes.

TEKNISK DATA


Volum (L):	80
Egenvekt ca. (kg):	9
Totalvekt maks. (kg):	50 kg (EN-840 standarden sier 110 kg)
Materiale:	HDPE, UV-stabilisert
Hjul:	2 gummi hjul Ø 200 mm Korrosjonsfri stålaksel
Lokk / Beholder:	2 lokkplugger Lokk med gripekant og håndtak i midten av lokket
Helhåndtak:	ca. Ø 27 mm Integrert fottrinn som standard
Sertifisering:	EN 840, RAL GZ 951/1
Sporing:	RFID Chipnest

Standardfarger:



TILVALG

- Låsealternativer
- Ulike innkast
- Sik-Mak lokk
- Lokk-i-lokk
- Profilering / Identifikasjon
- Ulike klips for merking
- Alternativ for hjul
- Lyddemping
- BIO select
- Spesialfunksjoner / Tilbehør

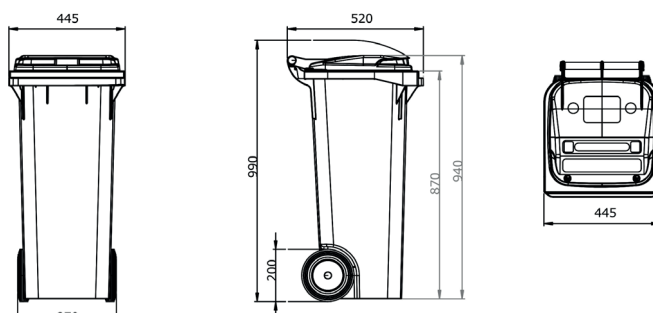

Produktene inneholder ingen stoffer på SVHC-listen fra European Chemicals Agency (ECHA).

Tilvalg

Alternativer for lås



Gravitasjonslås 2/4W



Klargjort for
hengelås



Trekantslås 2/4W

Alternativer for innkast



Begrenset innkast 155x255
Gummiring 2R CL SL



Lokk i Lokk rektangulær
2W



Begrenset innkast 152mm
Gummiring 2W CL SL



Begrenset innkast 152mm
2W CL SL



Lokk i Lokk for
Glass- og metallemballasje



CD Slisse 2W



Sikkerhetsslisse 2W

Profilering / Identifikasjon



Profilering 2/4 W
Lokk og kropp



RFID-brikke




Piktogram

Alternativer for hjul



Hjul Ø 250 mm

Lyddemping




Lyddemping lokk ved lukking



Lyddemping lokk ved åpning

Biofunksjoner

Hullmønster på sidene
BIO SELECTVentiler på sidene
BIO SELECT

120/140L

Lokk med biofilter



Flere fraksjoner i en beholder

MGB 240, MGB 370 og MGB 660 leveres også som Quattro Systembeholdere. Et system for å dele inn opptil fire fraksjoner i én beholder.

Systemet er fleksibelt og gjennomtenkt med muligheter for stor fleksibilitet og brukervennlighet. Beholderen deles i to med en skillevegg, hvor man deler inn ytterligere med mindre beholdere for å kunne benytte flere fraksjoner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om systemet.



STRØMBERGS®