

MONTERINGS- VEILEDER

Molok® Classic



STRØMBERGS®

STROMBERGS.NO

Denne monteringsguiden gjelder for MolokDomino Classic, nedgravd container. Skal du montere en MolokDomino med betongbrønn ber vi deg å se monteringsveileder for MolokDomino. Alle monteringsveiledere finner du på vår hjemmeside under produkter. Du finner også et utvalg av våre containere i slutten av denne veilederen.

OVERSIKT

Håndter containeren forsiktig, Ikke rull, slipp eller legg containeren på siden. Benytt kun løftestropper for heving av containeren. Disse stroppene er montert fra fabrikk og SKAL FJERNES etter ferdig montering. Fest løftestroppene til et skrev som er minst 1500mm i lengde. Løft alltid containeren vertikalt og rett.

Innhold i leveringen

Lokket, løftesekken, og evt. annet tilbehør leveres enten ferdigmontert på containeren, eller separat på paller.

Installasjonssted

Avklar følgende elementer på installasjonsstedet: jordtype, vann, kloakk og avløpsrør, kabel-påvisning og andre elementer under jorden. Alle kommuner har regler for plassering av permanente installasjoner. Dette MÅ avklares med rett myndighet før montering, samt forhold som omfatter brannforskrifter. Containeren tømmes med kranbil som trenger tilstrekkelig plass for bevegelse av kran og rett plassering i terrenget for kjøretøyet. Sørg for god ankomst for tømmebilen, også i vinterperioden. Ta også hensyn til ledningsnett over bakken, trær, greiner og andre elementer som kan være til hinder for kranbil eller synsvinkel for sjåfør.

Molok LTD sine retningslinjer tilsier plassering i forhold til fast byggemasse eller masse bør være minimum 50 cm for å ivareta forhold rundt sikker tømming. Ta også hensyn til håndtering under vinterforhold.

Installasjon

Overflatedrenering anbefales for områder der terrenget inneholder leire eller silt. For at produktene skal forholde seg vanntette må det ikke borres hull i containeren.



INSTALLASJON

Avklar følgende elementer på installasjonsstedet: jordtype, vann, kloakk og avløpsrør, kabelpåvisning og andre elementer under jorden. Alle kommuner har regler for plassering av permanente installasjoner. Dette MÅ avklares med rett myndighet før montering, samt forhold som omfatter brannforskrifter.

ETABLERINGSHULLET

1) Kontroller at containeren er rund ved å sette lokket på containeren.

2) Ta løftesekk/innerbeholder opp av brønnen under etableringen.

3) Fest forankringsføttene (hvis ikke levert montert) i containeren med to bolter pr. stk. (festes maks. 25 Nm). På 300/800 l containere skal forankringsjernet festes i gevindinnsatsen i bunnen med en bolt. Lag ALDRI hull i brønnen, da det vil kunne komme inn grunnvann.

4) Grav etableringshullet iht. målskissen i bilde 2. Utgravningen bør være minst 60 cm større enn containerens diameter. Vær omhyggelig med å planere og komprimere bunnen, samt sikre at den er i vater.

5) Heis containeren ned i hullet. Benytt igjen kun i løftestroppene.

6) Drei containeren så den står riktig i forhold til innkasthullet i lokket og fraksjonsmerket (skiltplate som viser avfallstype). Bruk låseplaten som guide. Den sitter midt foran innkasthullet i lokket.

7) Kontroller at containeren står i vater og loddrett. Hvis grunnvannet står høyere enn 50 cm under terrenget, eller jordbunnsforhold gir risiko for at overflatevann samler seg omkring Molok® containeren, anbefales det å legge ca. $\frac{3}{4}$ m³ betong rundt om forankringsføttene som ytterligere oppdriftssikring.

8) Fyll utgravningen som vist i bilde.



Etableringshullets diameter:

Molok® container 5 m³: 2150 mm.

Molok® container 3 m³: 1750 mm.

1. Avrettings-/avslutningslag ca. 10 cm.
2. Oppfylling med utgravet jord eller sand (som ikke fryser), eventuelt knust grus 0/16 mm.
3. Legg fiberduk mellom disse lagene.
4. Grus str. 16-32, min. 50 cm fra bunnen av hullet.
5. Knust grus 0/16 min. 50 mm



INSTALLASJON (FORTS.)



Se til at installasjonsgrop er i vater. Fest bunnankere til containeren med 2 bolter dersom disse ikke allerede er montert.



Løft containeren på plass med løftestroppene. Se til at containeren er rett og i vater.



Fyll opp med grus og ballast (se forrige side). Sjekk med vater at containere holder seg rett. Fjern beskyttelsesfolien fra panelet på containeren.



Fjern løftestroppene. Åpne og rett ut løftesekken før den settes i containeren.

STRØMBERGS®

FULLFØRE INSTALLASJONEN

1. Fjern løftestroppene fra containeren: 2 stk.
2. Under transport kan sekkens låsemekanisme løsne. Kontroller derfor at sekken er helt lukket i bunnen, og at tauet sitter riktig i låsemekanismen.
3. Ved forsterket løftesekk kontroller at forsterkningen er foldet helt ut, innen sekken heises ned i containeren.
4. Heis Quick-system, lokk og løftesekk ned i containeren. Ved container med lokkbeslag heises løftesekken ned i containeren, og lokket lukkes og evt. låses.
5. Ved Molok® biosystem, husk å plassere komposterbar pose i innerbeholderen.
6. Rydd pent opp rundt om den nyetablerte Molok® containeren og fjern beskyttelsesfolien fra panelet på containeren.



HUSK Å FJERNE LØFTE-STROPPENE PÅ BEGGE SIDER AV CONTAINEREN.



UTVALGTE LØSNINGER

Molok®

MolokDomino



MolokClassic




Metro® Nedgravde containere



Metro Classic



Metro Everest

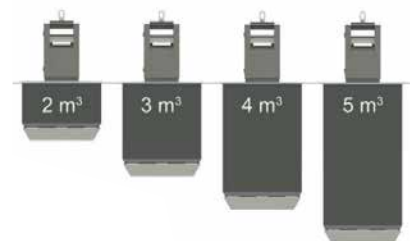

Metro Evolution



Metro Urban

Du finner vårt hele
sortiment på
www.strombergs.no



STRØBERGS®



Strømbergs AS

Kildesorteringsløsninger og emballasje for ombruk.

Fremtiden er avhengig av bedre sortering og at vi er mer bevisste på å redusere avfallsmengden. Vi har i over 25 år hjulpet store og små bedrifter med skreddersydde løsninger for å håndtere avfallet.

Strømbergs har fokus på kostnadseffektive og praktiske løsninger med store krav til estetikk og funksjon. Vi tilbyr innsamlingsutstyr, avfallbeholdere, returpunkter, beholdere for risikoavfall og løsninger for emballasjesortering. Du finner også flere andre miljøvennlige og moderne løsninger på vår hjemmeside.

I 2004 ble Strømbergs AS Miljøfyrtårnsertifisert og vi stiller svært strenge krav til våre produsenter om gode systemer for bl.a. gjenvinning og resirkulering i forbindelse med produksjonen.



Kontakt oss:

✉ office@strombergs.no

☎ Telefon: 64 80 29 00

🌐 www.strombergs.no



STRØMBERGS®
STROMBERGS.NO